
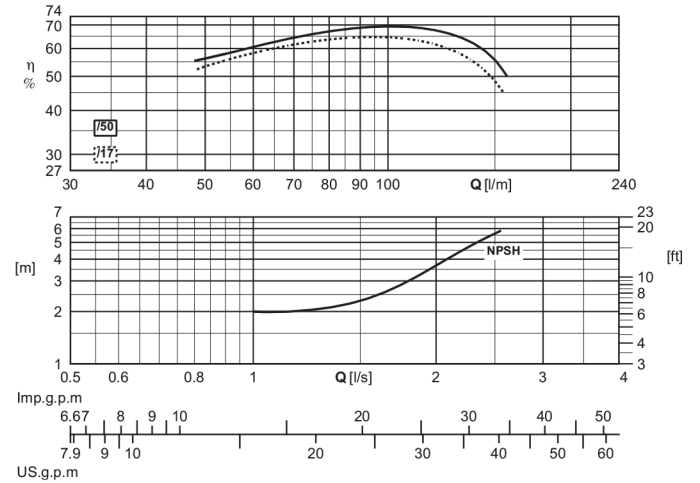


Type Type Tipo	Ø max [mm]	Weight Poids Peso [kg]	A	B	C	D	E	G	F
			[mm]						
E6XD25/7+MCH42	135	22	955	508	447	127	96	100	G2 1/2
E6XD25/10+MCH43	135	25	1073	598	475	127	96	100	G2 1/2
E6XD25/13+MCH44	135	29	1203	688	515	127	96	100	G2 1/2
E6XD25/17+MCR455	135	37,5	1457	867	590	127	96	100	G2 1/2
E6XD25/17+MAC85A	145	46,5	1432	902	530	141	143	100	G2 1/2
E6XD25/21+MCR475	135	42,5	1672	987	685	127	96	100	G2 1/2
E6XD25/21+MAC87A	145	51	1572	1022	550	141	143	100	G2 1/2
E6XD25/24+MCR475	135	44	1762	1077	685	127	96	100	G2 1/2
E6XD25/24+MAC87A	145	52,5	1662	1112	550	141	143	100	G2 1/2
E6XD25/28+MAC810A	145	59,5	1827	1232	595	141	143	100	G2 1/2
E6XD25/32+MAC810A	145	61,5	1947	1352	595	141	143	100	G2 1/2
E6XDB25/36+MAC612A	145	67,5	2304	1664	640	141	143	100	G2 1/2
E6XDB25/40+MAC612A	145	69,5	2424	1784	640	141	143	100	G2 1/2
E6XDB25/44+MAC615A	145	74	2574	1904	670	141	143	100	G2 1/2
E6XDB25/50+MAC615A	145	77	2754	2084	670	141	143	100	G2 1/2
E6XDB25/56+MAC617A	145	83,5	2964	2264	700	141	143	100	G2 1/2
E6XDB25/63+MAC620A	145	91	3189	2474	715	141	143	100	G2 1/2

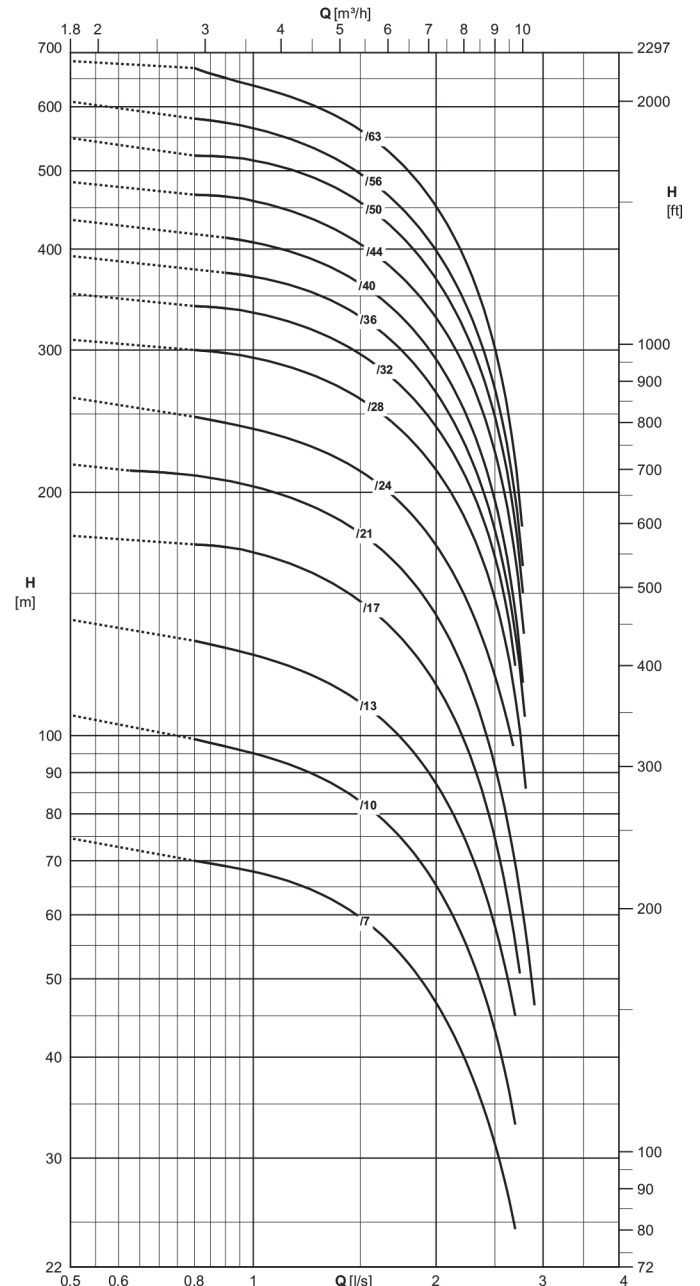

The hydraulic performance characteristics are guaranteed as conforming to standard UNI/ISO 9906 Grade 3B.
The hydraulic characteristics of units coupled to MAC 6...-2B 6" motors are guaranteed as conforming to standard UNI/ISO 9906 Grade 2B.

Les caractéristiques hydrauliques de fonctionnement sont garanties conformes à la norme UNI/ISO 9906 Niveau 3B.
Pour les groupes accouplés à des moteurs 6" MAC 6...-2B les caractéristiques hydrauliques sont garanties conformes à la norme UNI/ISO 9906 Niveau 2B.

Le caratteristiche idrauliche di funzionamento vengono garantite secondo la norma UNI/ISO 9906 Grado 3B.
Per i gruppi accoppiati a motori 6" MAC 6...-2B le caratteristiche idrauliche vengono garantite secondo la norma UNI/ISO 9906 Grado 2B.