


160x280mm

# HIGH FLOW VALVE BY XP

HIGH FLOW by XP è una speciale valvola a galleggiante ad alta portata con funzionamento a membrana e livello differenziale di riempimento regolabile da 0,5 cm a 250 cm;

Queste caratteristiche rendono HIGH FLOW indispensabile sia per ottenere la massima portata di riempimento sia per allungare la vita e migliorare il funzionamento delle elettropompe adibite al riempimento del serbatoio in modalità pressurizzata;


Prima di avvitare high flow, assicurarsi di rimuovere eventuali impurità dalle tubazioni che potrebbero occludere il passaggio dell'acqua all'interno della valvola a galleggiante

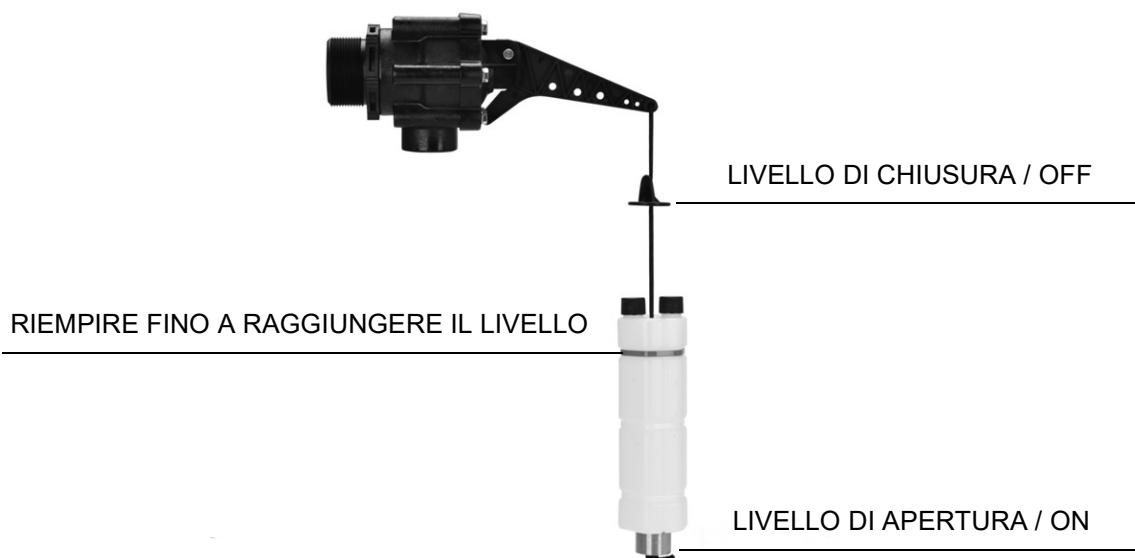

## MANUTENZIONE (fig.A)

HIGH FLOW by XP si smonta facilmente svitando il corpo di ingresso dal corpo valvola, dove si trova il filtro che può essere facilmente estratto e pulito

## Flow Graph



40mm&50mm(1 1/2" & 2")

**600L / MIN**

## Pressure Range

1 Bar - 10 Bar

15 Psi - 150 Psi

