





A Tsurumi Pump Company

Scheda tecnica DGO 100/2/G40V B1CT5

Specifiche tecniche

3~ 50 Hz

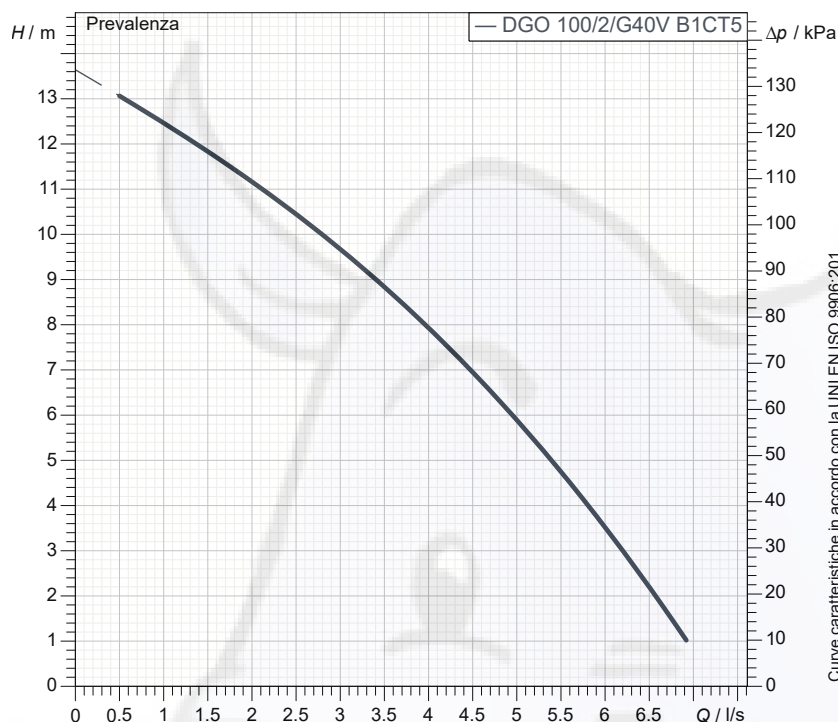[mm]
[inch]

Elettropompa

Serie	O series
Tipo	DGO 100/2/G40V B1CT5
Configurato	NAE 05NN 400D NN NN
Standard	EN 809:2009

Limiti di impiego (pompe standard)

Temperatura ambiente max.	40 °C
Densità liquido trattato max.	1100 kg/m ³
pH liquido trattato	6 ÷ 14
Avviamenti/ora max. (equamente distribuiti)	30
Utilizzo WET/DRY	WET
Livello di pressione acustica max.	70 dB
Servizio	Funzionamento continuo - S1

Dati motore

Tensione nominale	400 V
Frequenza	50 Hz
Fasi motore	3~
Numero poli	2
Potenza nominale P2	0.88 kW
Potenza assorbita P1	1.30 kW
Corrente nominale	2.3 A
rpm	2900 1/min
cos φ	0.83
Coppia nominale	2.9 Nm
Avviamento	Avviamento diretto
Grado di protezione	IP 68
Classe di isolamento	F

Materiali costruttivi

Carcassa	Ghisa grigia EN-GJL 250
Albero	Acciaio INOX AISI 431
Idraulica	Ghisa grigia EN-GJL 250
Girante	Ghisa grigia - EN-GJL 250
Vernice/Rivestimento	Epossidica bicomp. 120 μm
Viterie	Acciaio INOX - Classe A2-70
Guarnizioni	NBR
Basamento (se presente)	

Idraulica

Tipo	DG (Set-back Vortex)
Passaggio libero	40 mm
Tipologia girante	Girante vortex arretrata
Rendimento max. idraulica	
Aspirazione	-
Mandata	G 1" 1/2 -
Tolleranza curve	UNI EN ISO 9906:2012

Caratteristiche costruttive

Cavo principale	4G1
Cavo di segnale	-
Lunghezza cavo	5 mt
Tenute meccaniche	1 in carburo di silicio (2SiC) e una in grafite allumina (AL)
Foratura aggiuntiva	-
Peso*	18 kg
Variante elettrica	Nessun accessorio elettrico

* peso del cavo non incluso




A Tsurumi Pump Company

Scheda tecnica DGO 100/2/G40V B1CT5

Curve caratteristiche pompa

3~ 50 Hz

Idraulica DG (Set-back Vortex)		Tipologia girante Girante vortex arretrata	Passaggio libero 40 mm	Mandata G 1" 1/2	Aspirazione -
PUNTO DI LAVORO					
Portata	Prevalenza	Potenza P2	Rendimento idr.	Densità 998.3 kg/m ³	Viscosità 1.005 mm ² /s

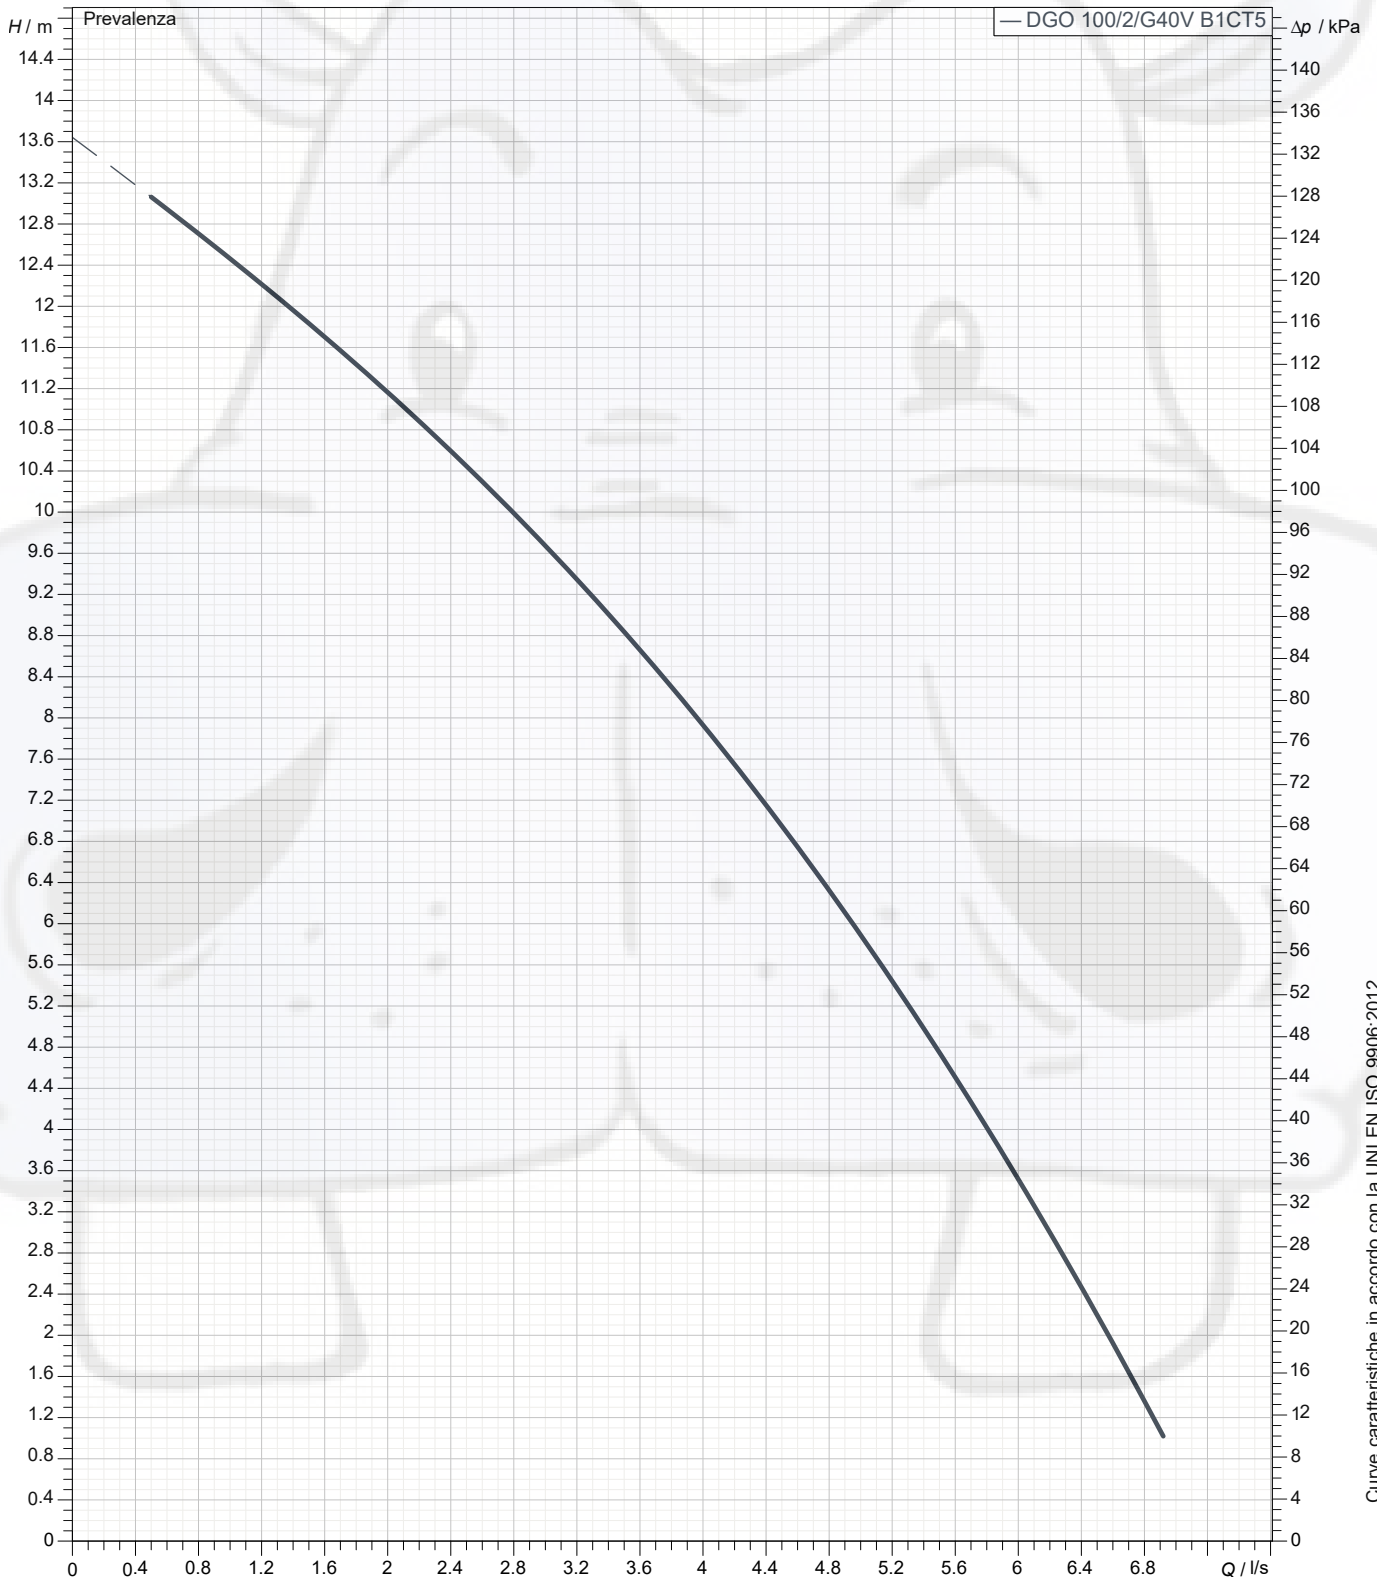

Curve caratteristiche in accordo con la UNI EN ISO 9906:2012
 P2 < 10kW: paragrafo 4.4.2
 10kW < P2 < 100kW: Grado 3B
 P2 > 100kW: Grado 2B




A Tsurumi Pump Company

Scheda tecnica
DGO 100/2/G40V B1CT5

Dimensioni di ingombro

3~ 50 Hz

Tipo d'installazione Installazione con dispositivo di accoppiamento da fondo - Mandata verticale + GTP		
Utilizzo WET/DRY WET	Variante di foratura N	Valvola di flussaggio - Foratura -
Mandata G 1" 1/2 -	Aspirazione: -	Pressione ammissibile (aspir./mandata): -
Accessorio DAC G40V/G50V-G65V 3/4"+GTP (P)		Codice accessorio 9028.006
Nota: accessorio da ordinare separatamente		

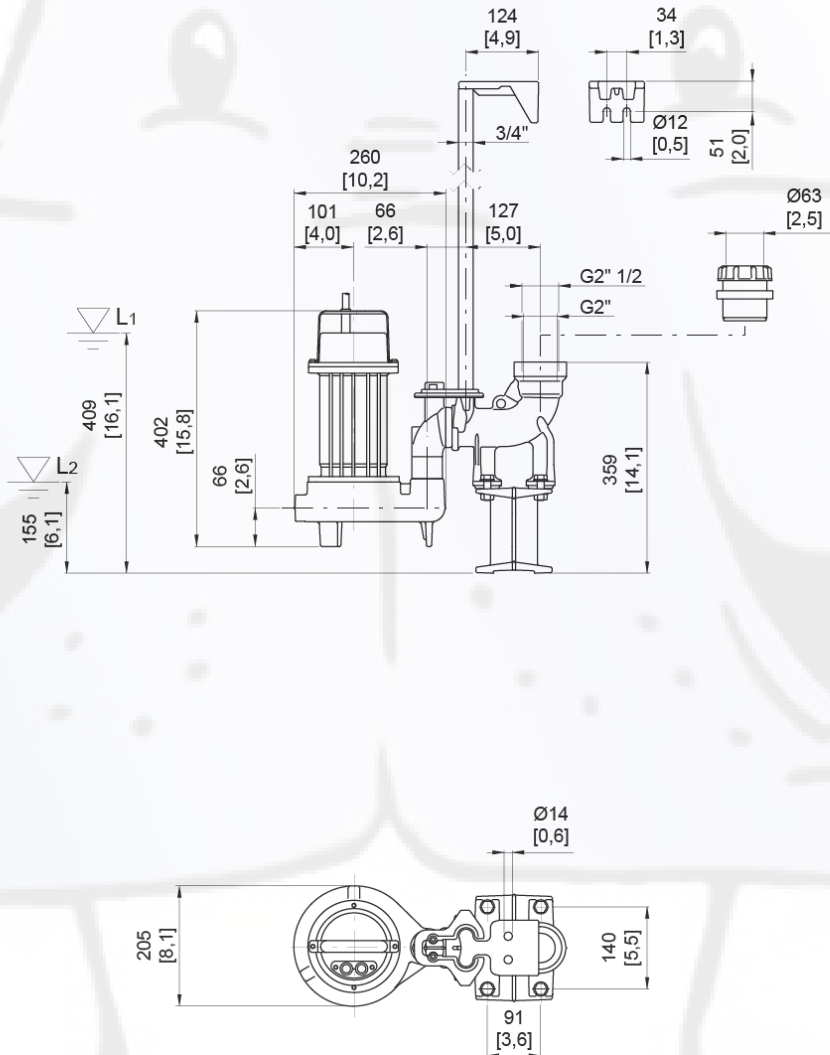

L1: Livello minimo di funzionamento per uso continuo

L2: Livello minimo di funzionamento per uso discontinuo

Tutti i dati riportati si intendono non vincolanti. Zenit si riserva il diritto di cambiare dati e dimensioni senza preavviso.

zenit.com

creata il: 18/11/2024

Pagina 3 / 3




A Tsurumi Pump Company


Scheda tecnica DGO 150/2/G40V B1CT5

Specifiche tecniche

3~ 50 Hz

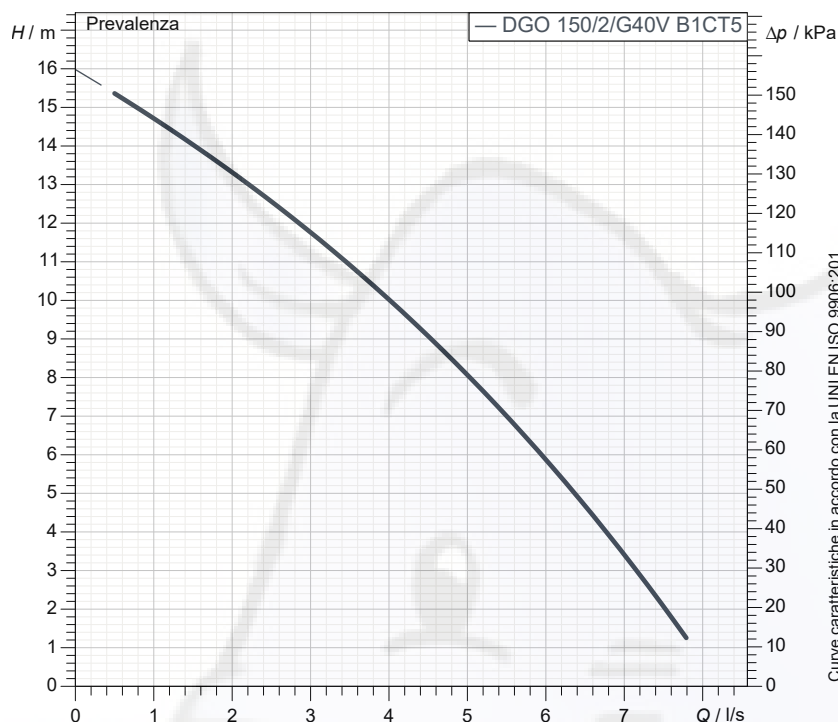

Curve caratteristiche in accordo con la UNI EN ISO 9906:201
 P2 < 10kW: paragrafo 4.4.2
 10kW < P2 < 100kW: Grado 3B
 P2 > 100kW: Grado 2B

[mm]
[inch]

Elettropompa

Serie	O series
Tipo	DGO 150/2/G40V B1CT5
Configurato	NAE 05NN 400D NN NN
Standard	EN 809:2009

Limiti di impiego (pompe standard)

Temperatura ambiente max.	40 °C
Densità liquido trattato max.	1100 kg/m ³
pH liquido trattato	6 ÷ 14
Avviamenti/ora max. (equamente distribuiti)	30
Utilizzo WET/DRY	WET
Livello di pressione acustica max.	70 dB
Servizio	Funzionamento continuo - S1

Dati motore

Tensione nominale	400 V
Frequenza	50 Hz
Fasi motore	3~
Numero poli	2
Potenza nominale P2	1.10 kW
Potenza assorbita P1	1.61 kW
Corrente nominale	2.7 A
rpm	2900 1/min
cos φ	0.86
Coppia nominale	3.6 Nm
Avviamento	Avviamento diretto
Grado di protezione	IP 68
Classe di isolamento	F

Materiali costruttivi

Carcassa	Ghisa grigia EN-GJL 250
Albero	Acciaio INOX AISI 431
Idraulica	Ghisa grigia EN-GJL 250
Girante	Ghisa grigia - EN-GJL 250
Vernice/Rivestimento	Epossidica bicomp. 120 μm
Viterie	Acciaio INOX - Classe A2-70
Guarnizioni	NBR
Basamento (se presente)	

Idraulica

Tipo	DG (Set-back Vortex)
Passaggio libero	40 mm
Tipologia girante	Girante vortex arretrata
Rendimento max. idraulica	
Aspirazione	-
Mandata	G 1" 1/2 -
Tolleranza curve	UNI EN ISO 9906:2012

Caratteristiche costruttive

Cavo principale	4G1
Cavo di segnale	-
Lunghezza cavo	5 mt
Tenute meccaniche	1 in carburo di silicio (2SiC) e una in grafite allumina (AL)
Foratura aggiuntiva	-
Peso*	19 kg
Variante elettrica	Nessun accessorio elettrico

* peso del cavo non incluso




A Tsurumi Pump Company

Scheda tecnica DGO 150/2/G40V B1CT5

Curve caratteristiche pompa

3~ 50 Hz

Idraulica DG (Set-back Vortex)		Tipologia girante Girante vortex arretrata	Passaggio libero 40 mm	Mandata G 1" 1/2	Aspirazione -
PUNTO DI LAVORO					
Portata	Prevalenza	Potenza P2	Rendimento idr.	Densità 998.3 kg/m ³	Viscosità 1.005 mm ² /s

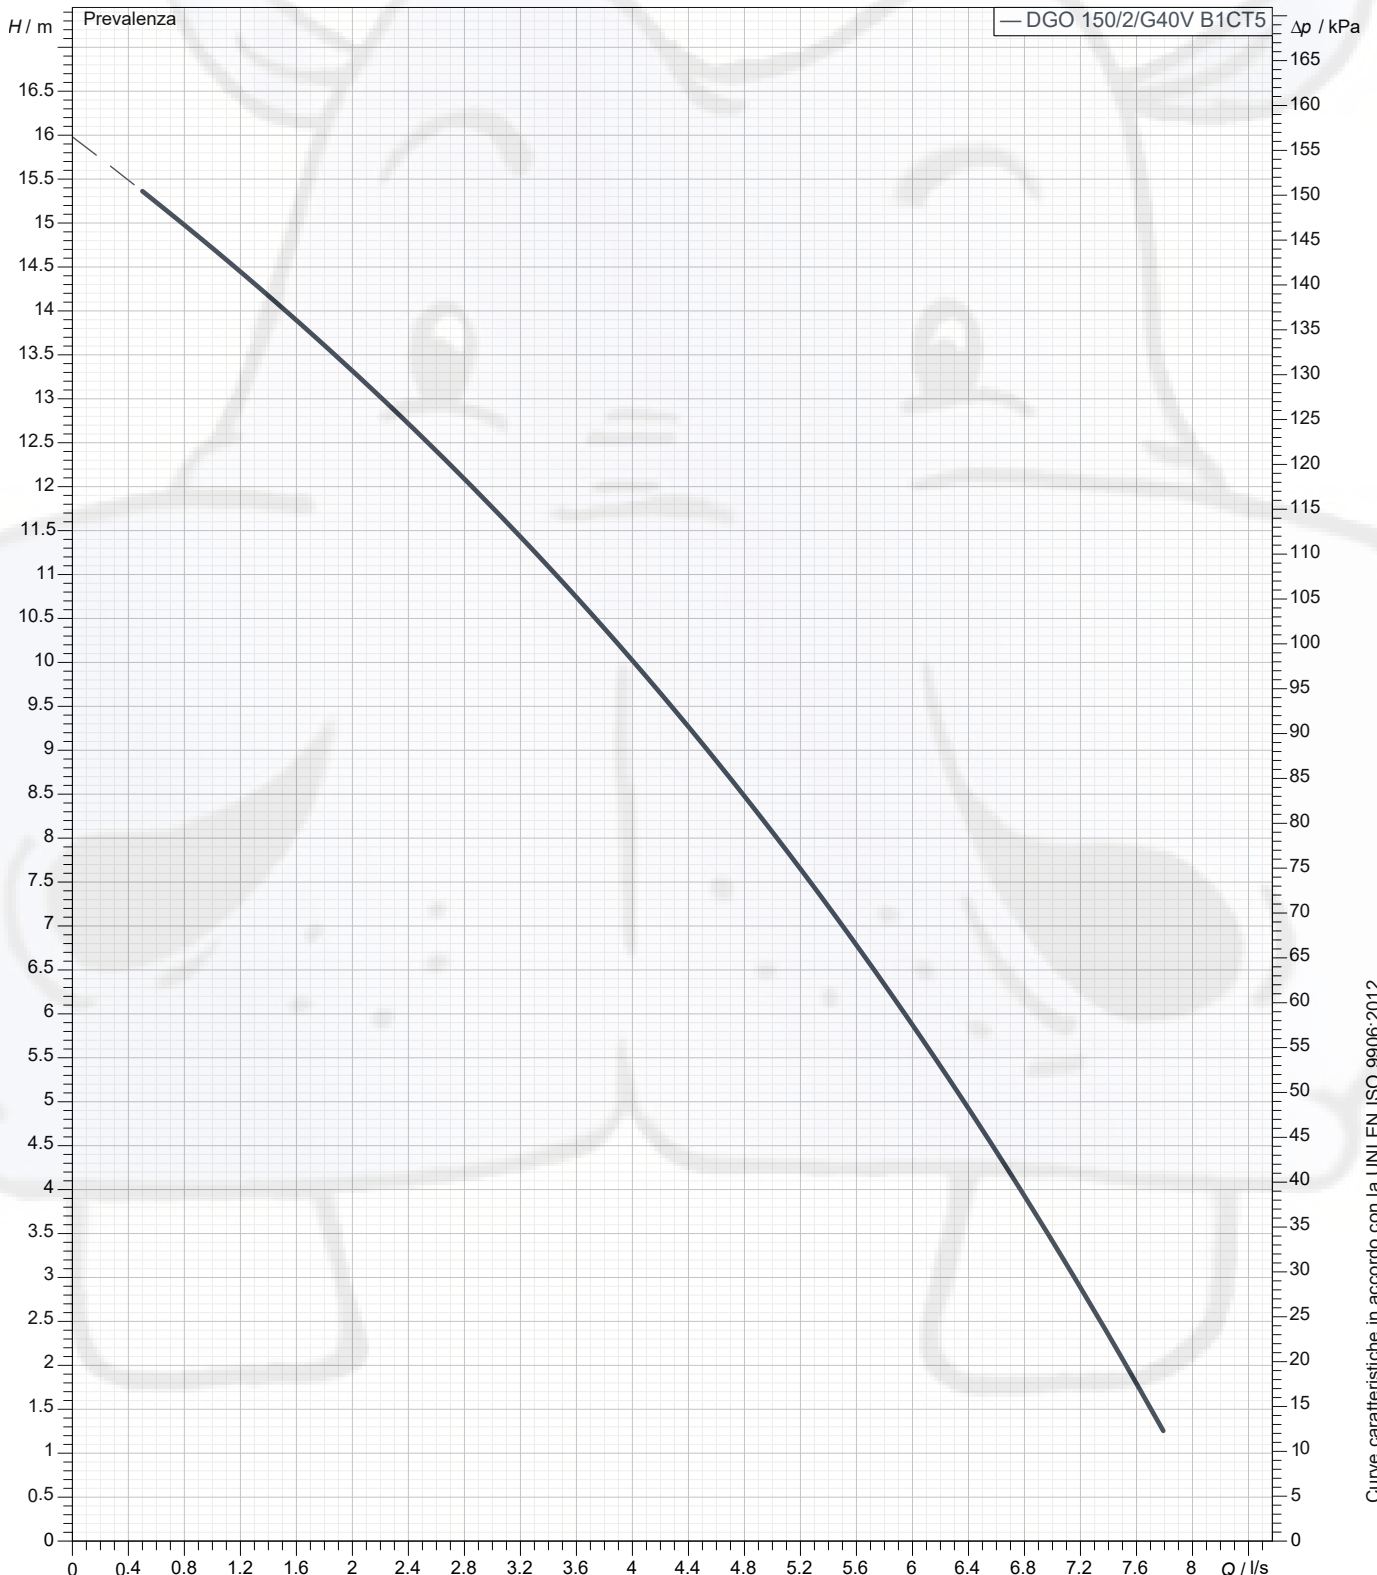

Curve caratteristiche in accordo con la UNI EN ISO 9906:2012
 P2 < 10kW: paragrafo 4.4.2
 10kW < P2 < 100kW: Grado 3B
 P2 > 100kW: Grado 2B




A Tsurumi Pump Company

Scheda tecnica
DGO 150/2/G40V B1CT5

Dimensioni di ingombro

3~ 50 Hz

Tipo d'installazione Installazione con dispositivo di accoppiamento da fondo - Mandata verticale + GTP		
Utilizzo WET/DRY WET	Variante di foratura N	Valvola di flussaggio - Foratura -
Mandata G 1" 1/2 -	Aspirazione: -	Pressione ammissibile (aspir./mandata): -
Accessorio DAC G40V/G50V-G65V 3/4"+GTP (P)		Codice accessorio 9028.006
Nota: accessorio da ordinare separatamente		

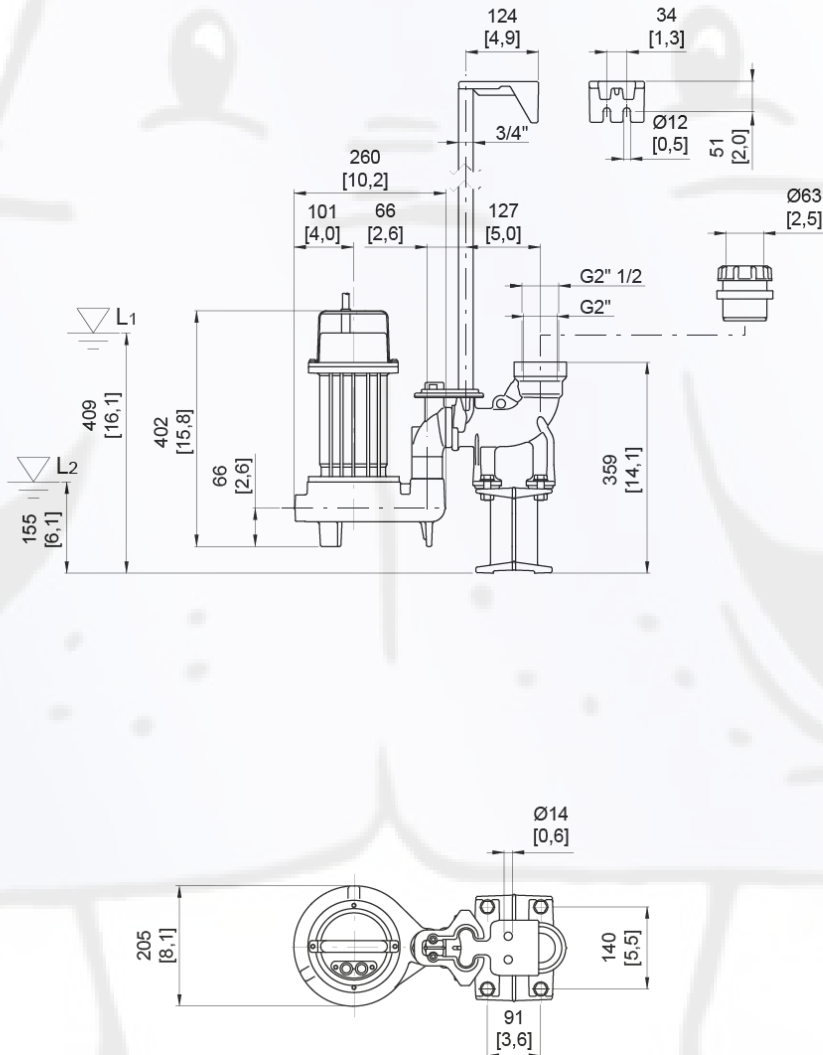

L1: Livello minimo di funzionamento per uso continuo

L2: Livello minimo di funzionamento per uso discontinuo




A Tsurumi Pump Company


Scheda tecnica DGO 200/2/G40V B1CT5

Specifiche tecniche

3~ 50 Hz

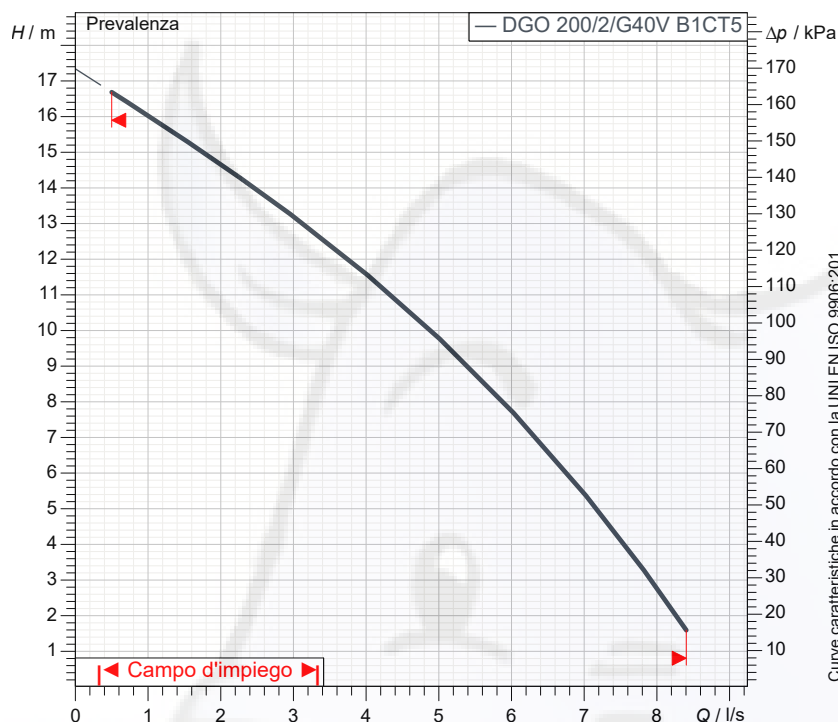

Curve caratteristiche in accordo con la UNI EN ISO 9906:201
 P2 < 10 kW: paragrafo 4.4.2
 10 kW < P2 < 100 kW: Grado 3B
 P2 > 100 kW: Grado 2B

[mm]
[inch]

Elettropompa

Serie	O series
Tipo	DGO 200/2/G40V B1CT5
Configurato	NAE 05NN 400D NN NN
Standard	EN 809:2009

Dati motore

Tensione nominale	400 V
Frequenza	50 Hz
Fasi motore	3~
Numero poli	2
Potenza nominale P2	1.50 kW
Potenza assorbita P1	2.10 kW
Corrente nominale	3.6 A
rpm	2900 1/min
cos φ	0.83
Coppia nominale	4.9 Nm
Avviamento	Avviamento diretto
Grado di protezione	IP 68
Classe di isolamento	F

Idraulica

Tipo	DG (Set-back Vortex)
Passaggio libero	40 mm
Tipologia girante	Girante vortex arretrata
Rendimento max. idraulica	
Aspirazione	-
Mandata	G 1" 1/2 -
Tolleranza curve	UNI EN ISO 9906:2012

Limiti di impiego (pompe standard)

Temperatura ambiente max.	40 °C
Densità liquido trattato max.	1100 kg/m ³
pH liquido trattato	6 ÷ 14
Avviamenti/ora max. (equamente distribuiti)	30
Utilizzo WET/DRY	WET
Livello di pressione acustica max.	70 dB
Servizio	Funzionamento continuo - S1

Materiali costruttivi

Carcassa	Ghisa grigia EN-GJL 250
Albero	Acciaio INOX AISI 431
Idraulica	Ghisa grigia EN-GJL 250
Girante	Ghisa grigia - EN-GJL 250
Vernice/Rivestimento	Epossidica bicomp. 120 μm
Viterie	Acciaio INOX - Classe A2-70
Guarnizioni	NBR
Basamento (se presente)	

Caratteristiche costruttive

Cavo principale	4G1
Cavo di segnale	-
Lunghezza cavo	5 mt
Tenute meccaniche	1 in carburo di silicio (2SiC) e una in grafite allumina (AL)
Foratura aggiuntiva	-
Peso*	20 kg
Variante elettrica	Nessun accessorio elettrico

* peso del cavo non incluso




A Tsurumi Pump Company

Scheda tecnica DGO 200/2/G40V B1CT5

Curve caratteristiche pompa

3~ 50 Hz

Idraulica DG (Set-back Vortex)	Tipologia girante Girante vortex arretrata	Passaggio libero 40 mm	Mandata G 1" 1/2	Aspirazione -	
PUNTO DI LAVORO					
Portata	Prevalenza	Potenza P2	Rendimento idr.	Densità 998.3 kg/m ³	Viscosità 1.005 mm ² /s

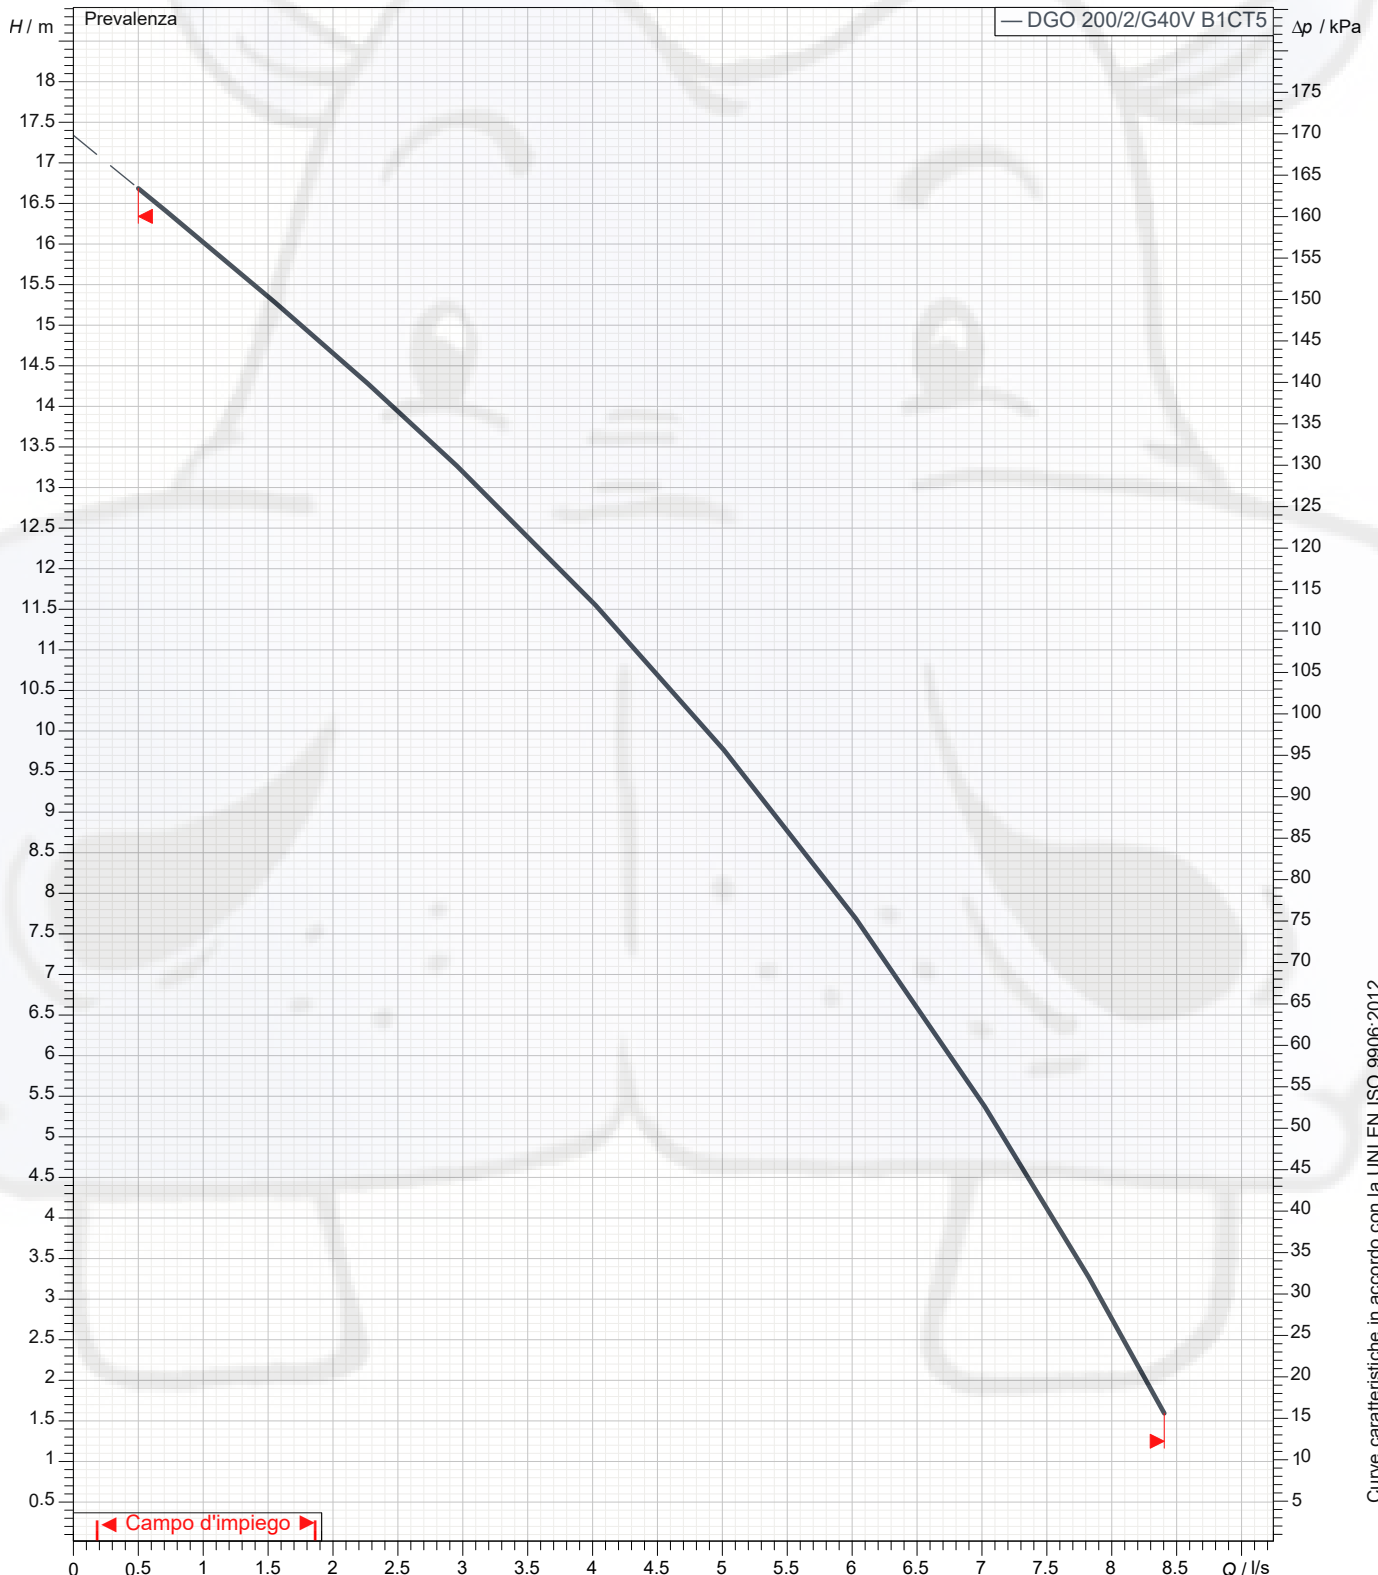

Curve caratteristiche in accordo con la UNI EN ISO 9906:2012
P2 < 10kW: paragrafo 4.4.2
10kW < P2 < 100kW: Grado 3B
P2 > 100kW: Grado 2B




A Tsurumi Pump Company

Scheda tecnica
DGO 200/2/G40V B1CT5

Dimensioni di ingombro

3~ 50 Hz

Tipo d'installazione Installazione con dispositivo di accoppiamento da fondo - Mandata verticale + GTP		
Utilizzo WET/DRY WET	Variante di foratura N	Valvola di flusso - Foratura -
Mandata G 1" 1/2 -	Aspirazione: -	Pressione ammissibile (aspir./mandata): -
Accessorio DAC G40V/G50V-G65V 3/4"+GTP (P)		Codice accessorio 9028.006
Nota: accessorio da ordinare separatamente		

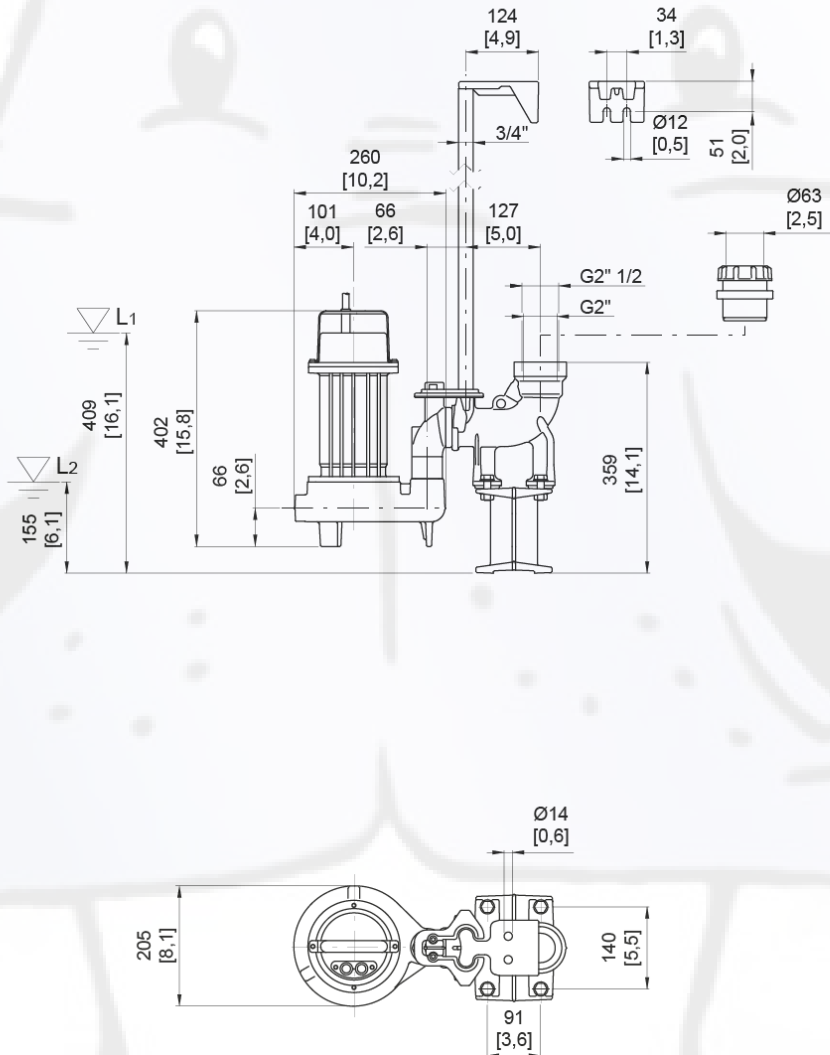

L1: Livello minimo di funzionamento per uso continuo

L2: Livello minimo di funzionamento per uso discontinuo