
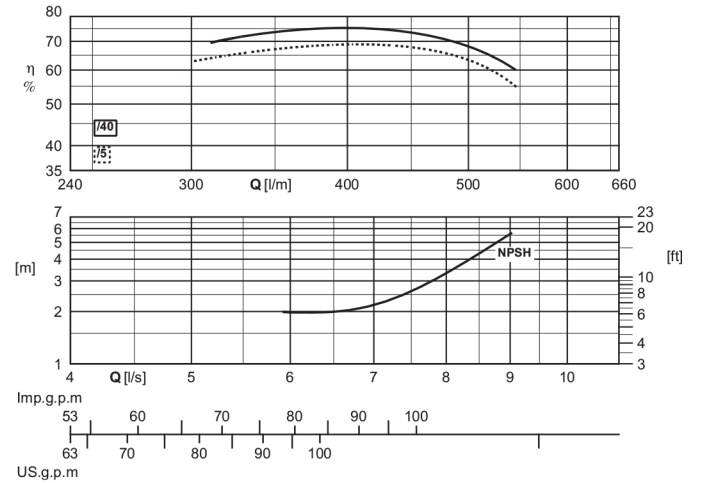


Type Type Tipo	Ø max [mm]	Weight Poids Peso [kg]	A	B	C	D	E	G	F
			[mm]						
E6XD50/3+MCH43	135	20,5	923	448	475	127	96	100	G2 1/2
E6XD50/4+MCH44	135	24	1013	498	515	127	96	100	G2 1/2
E6XD50/5+MCH455	135	28	1088	548	540	127	96	100	G2 1/2
E6XD50/5+MAC65A	145	40,5	1113	583	530	141	143	100	G2 1/2
E6XD50/7+MCR475	135	36	1333	648	685	127	96	100	G2 1/2
E6XD50/7+MAC67A	145	44,5	1233	683	550	141	143	100	G2 1/2
E6XD50/10+MCR410	135	42,5	1627	857	770	127	96	100	G2 1/2
E6XD50/10+MAC610A	145	52	1487	892	595	141	143	100	G2 1/2
E6XD50/12+MAC612A	145	57,5	1632	992	640	141	143	100	G2 1/2
E6XD50/15+MAC615A	145	62,5	1812	1142	670	141	143	100	G2 1/2
E6XD50/17+MAC617A	145	67,5	1942	1242	700	141	143	100	G2 1/2
E6XD50/20+MAC620A	145	74,5	2107	1392	715	141	143	100	G2 1/2
E6XD50/25+MAC625A	145	83	2392	1642	750	141	143	100	G2 1/2
E6XDB50/30+MAC630A	145	91	2874	2084	790	141	143	100	G2 1/2
E6XDB50/35+MAC635A	145	105,5	3209	2334	875	141	143	100	G2 1/2
E6XDB50/40+MAC640A	145	125	3609	2584	1025	141	143	100	G2 1/2
E6XDB50/45+MAC650B	145	155	4061	2834	1227	141	143	100	G2 1/2
E6XDB50/48+MAC650B	145	157,5	4211	2984	1227	141	143	100	G2 1/2

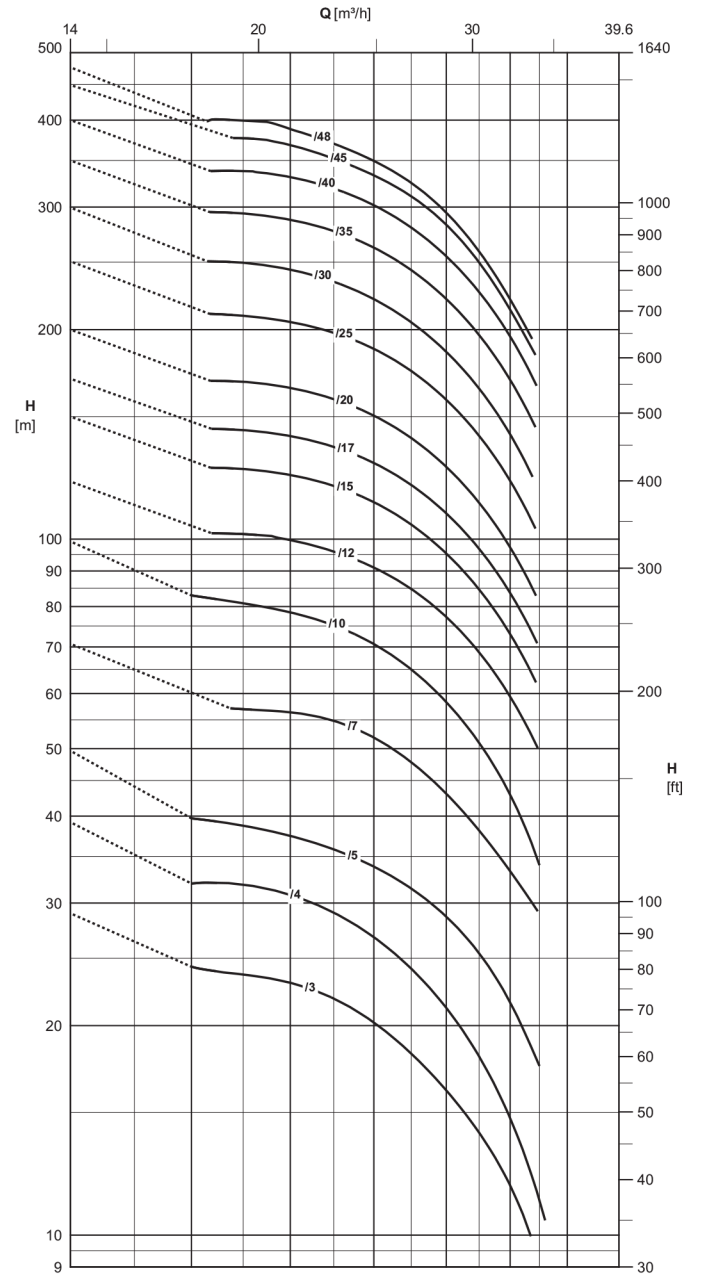

The hydraulic performance characteristics are guaranteed as conforming to standard UNI/ISO 9906 Grade 3B.
The hydraulic characteristics of units coupled to MAC 6...-2B 6" motors are guaranteed as conforming to standard UNI/ISO 9906 Grade 2B.

Les caractéristiques hydrauliques de fonctionnement sont garanties conformes à la norme UNI/ISO 9906 Niveau 3B.
Pour les groupes accouplés à des moteurs 6" MAC 6...-2B les caractéristiques hydrauliques sont garanties conformes à la norme UNI/ISO 9906 Niveau 2B.

Le caratteristiche idrauliche di funzionamento vengono garantite secondo la norma UNI/ISO 9906 Grado 3B.
Per i gruppi accoppiati a motori 6" MAC 6...-2B le caratteristiche idrauliche vengono garantite secondo la norma UNI/ISO 9906 Grado 2B.